


## Technische fiche

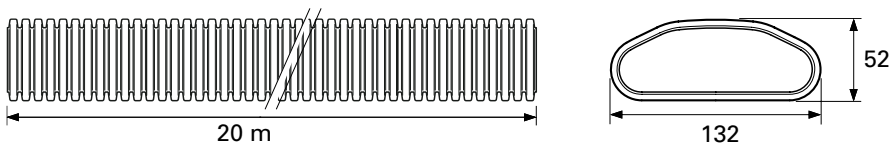

Tunnelvormig, zeer stabiel en dubbelwandig ventilatiekanaal met een anti-statische en anti-bacteriële binnenlaag.

Het kanaal kan zowel in de chape, achter voorzetwanden of in technische schachten worden gemonteerd.

Het platte, tunnelvormige kanaal is voorzien van een gladde binnenwand waardoor een efficiënte reiniging mogelijk is

Gebruikstemperaturen: -25°C tot 60°C

**Eigenschappen:**

- ventilatiedebiet tot 50m<sup>3</sup>/h
- vormvast
- beperkt drukverlies
- eenvoudig reinigbaar
- licht gewicht
- binnenlaag is anti-statisch en anti-bacterieel
- vervaardigd uit PE
- hygiënisch verpakt (incl. afdekstoppen)

Artikelnr.	Afmetingen	Diameter rol
010.305.220	132x52 mm	1200

**Technische gegevens:**
**Materiaal:**

physiologisch en toxicologisch veilig PE zonder toevoeging van recycleerbare bestanddelen, reukloos

**Kenmerken:**

binnenlaag met anti-statische en anti-bacteriële eigenschappen

**Buistype:**

luchtkanaal aan de buitenzijde geribbeld, aan de binnenkant voorzien van een gladde binnenlaag

**Verpakking:**

op rol van 20m - verpakt in een folie ter bescherming tegen UV-licht.

